

配管工事の手間とコストを、新発想で大幅削減

排水専用

塩ビ管接続用フレキシブルパイプ



エバフリーAFP型

空調ドレン配管用・排水用／呼び径20・25・30・40・50mm



高度な屈曲性

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレなどの微妙な調整がスピーディーです。



内管フラットでスムーズ排水

管の内部がフラット構造なので排水の滞留がありません。



部品点数・接着箇所が減少


複数の部品、接着箇所が少なく施工スピードがアップします。



仕様

品番	同外径VP	全長(L)	継ぎ目(L1)×屈曲部(L2)×継ぎ目(L3)	入数	定価/本
AFP-20	20	400mm	50×300×50mm	30本	¥750
AFP-25	25	400mm	50×300×50mm	30本	¥850
AFP-30	30	400mm	50×300×50mm	30本	¥1,400
AFP-40	40	500mm	50×400×50mm	20本	¥2,400
AFP-50	50	500mm	50×400×50mm	20本	¥3,000
AFP-20L	20	1,000mm	50×750×200mm	30本	¥1,650
AFP-25L	25	1,000mm	50×750×200mm	30本	¥1,850

サイズ

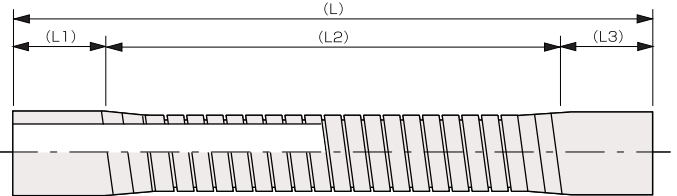

施工上の注意

※排水専用。給水及び水圧のかかる場所ではご使用できません。※最小曲げ半径は、製品外径の3倍以上確保して下さい。※詳細は、取り扱い説明書に記載の施工手順に従って下さい。

・逆勾配を避け、1/50以上の勾配を確保して下さい。接着には、塩ビ管用接着剤を使用して下さい。・但し、屈曲部(蛇腹部)には、接着剤を付着させないで下さい。・常時振動が発生する場所ではご使用にならないで下さい。・両端を「引っ張った」状態では取り付けしないで下さい。・使用温度は50℃までとして下さい。・製品に衝撃を加えたり、踏みつけたりしないで下さい。・原則として屋内配管用とし、屋外で使用する場合は直射日光等が当たらぬようテープ等で養生して下さい。



ユージー産業株式会社

本 社 大阪市中央区南船場1-18-17 商工中金船場ビル10F
TEL.06-6261-8870(代) FAX.06-6261-8875
東京営業所 TEL.03-5687-1177(代) FAX.03-5687-1188
名古屋営業所 TEL.052-509-0600(代) FAX.052-509-0601
ホームページ <http://www.evuc.co.jp>